

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors

Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC)



MLFB-Ordering data: **1LE2211-1CB31-4EA3**

Motor type: **GP100 - NEMA Premium Efficiency Plus**

Client order no.:

Order no.:

Offer no.:

Remarks:

Item no.:

Consignment no.:

Project:

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [HP]	P [kW]	n [rpm]	I Load [Amps]					LRC	Nom. Eff Load [%]			Pwr. Factor Load [%]			Torque [lb-ft]	T _A /T _N LRT [%]	T _k /T _N BDT [%]
						4/4	3/4	1/2	0	4/4		3/4	1/2	4/4	3/4	1/2				
460	Y	60	5.00	4.00	1,770	6.70	5.40	4.20	3.20	46.0	90.2	90.0	89.5	77.0	72.0	62.0	15.0	220	333	
230	YY	60	5.00	4.00	1,770	13.40	10.84	8.44	6.40	92.0	90.2	90.0	89.5	77.0	72.0	62.0	15.0	220	333	

Frame Type 184TC	Type of constr.: (E) Foot mounted - C-Face	Ins. Cl.: F	Motor Prot.: (A) Without Protection	NEMA Des.: B	S.F.: 1.15
Mtr WT: 109 lbs	Mounting: (3) F-1, Standard Floor Mount, T. Box LHS	Temp. Rise Cl.: B	Amb. Temp.: +40 to -20 °C @1000 m	kVA: J	IP55

Mechanical data

WK2

Rotor Moment of Inertia:	0	Lb-ft ²
Ext Load Inertia Capability:	27.0	Lb-ft ²

Safe Stall Time

Hot:	19.0	s
Cold:	35.0	s

Typical Noise Data

A-weighted Sound		
Sound Pressure:	67.0	dB(A)
Sound Power:	57.0	dB(A)

Octave Band Center Frequencies Hertz

	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
SPL@3 feet	42.0	46.0	54.0	49.0	43.0	32.0	dB(A)

Bearings

	DE	NDE
Bearing size:	6206 ZZ C3 S0	6206 ZZ C3 S0
Bearing Type:	Ball Bearing	Ball Bearing
AFBMA:	30BC02JPP30	30BC02JPP30

Grease

Capacity:	0.20	oz	0.20	oz
Type:	Exxon Mobile EM			
Thickener:	Polyurea			

Frame

Frame material:	cast iron
Coating (paint finish):	Standard Paint
Color, paint shade:	RAL 7030

Terminal box

Terminal box position:	(3) F-1, Standard Floor Mount, T. Box LHS
------------------------	---

Lead Wire Connection

Description:	9 LEAD - WYE				
Voltage	L1	L2	L3	Connected together	
LOW	T1 T7	T2 T8	T3 T9	T4 T5 T6	Y Y
HIGH	T1	T2	T3	T4 T7-T5 T8-T6	Y
				T9	

Ventilation Type


Type of Cooling:	TEFC
Fan Material:	Polypropylen
Fan Rotation:	Bidirectional

Additional information


VFD Operation:	CT: 10:1	VT: 20:1
Area: classification:	without	

Notes

I_A/I_N = locked rotor current / current nominal T_k/T_N = break down torque / nominal torque
 T_A/T_N = locked rotor torque / torque nominal ¹⁾ Value is valid only for DOL operation with motor design IC411

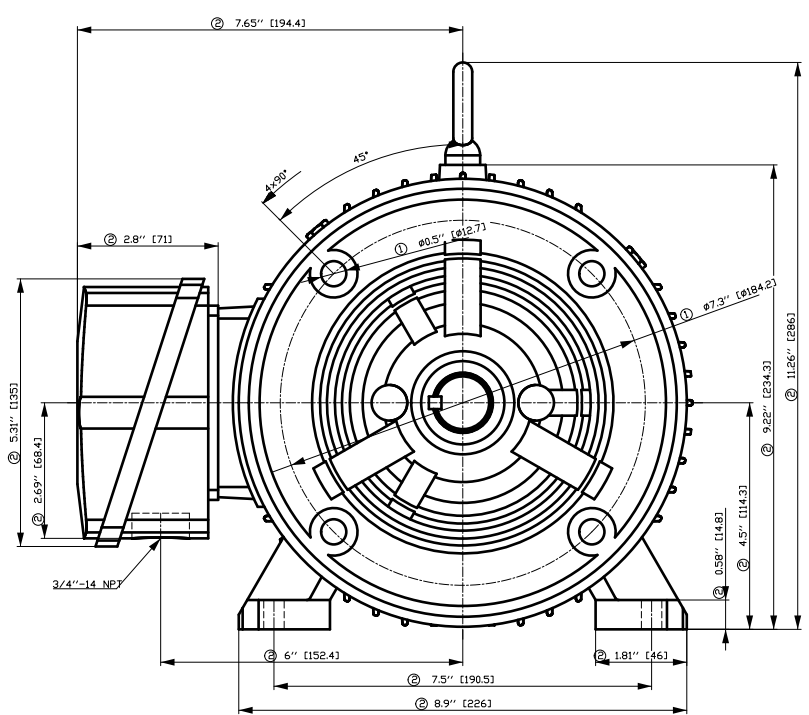

- ① Tolerances according to NEMA std.
- ② All these dimensions corresponding to assemblies and castings shall have a tolerance as per DIN standard 1686-GTB 19.
- ③ Not according to NEMA std.

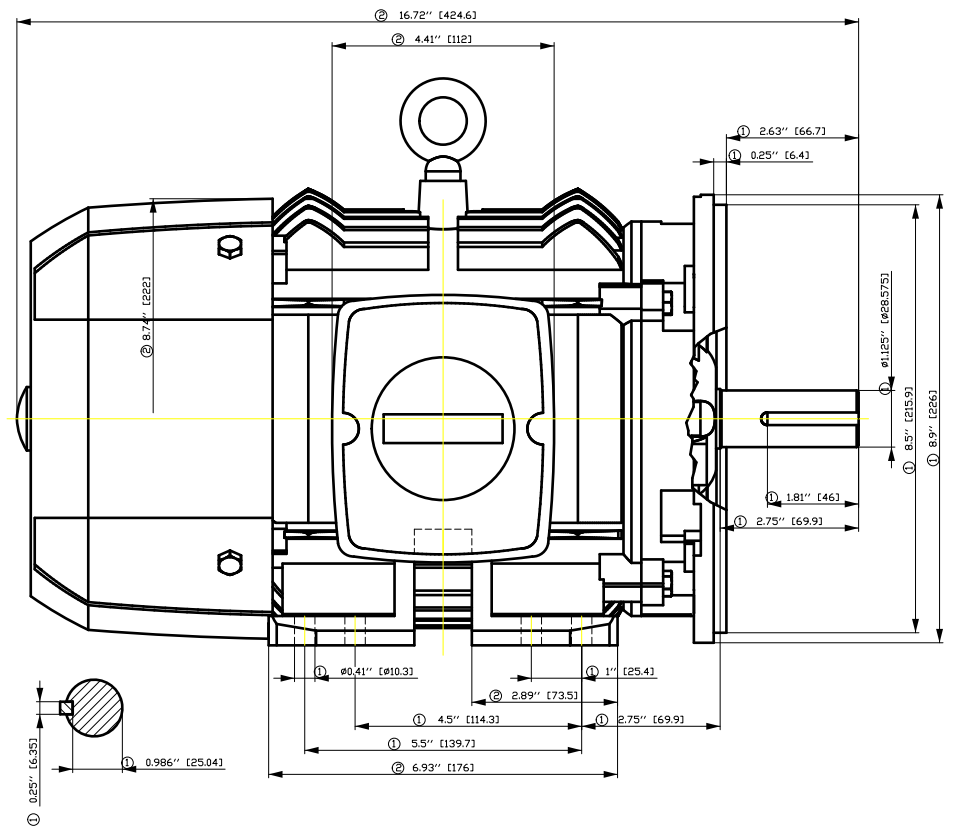


Tolerance	Surface	Material	Weight	Scale
F50GFF800HF00E	Author	ÖS	È	{ }
È	Creator	ÖS		
	Approval	T a : ^ @ } *		
	Department			
	Change Order	MLFB		Doc Type
	Doc State	Í Æ		Paper Size
	Revision	Index RS		1st Language
				2nd Language
© Siemens AG 2018	Project No	È	Ref No	È
				Sheet F of F

01) 02) 03) 04) 05) 06) 07) 08) 09) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49) 50) 51) 52) 53) 54) 55) 56) 57) 58) 59) 60) 61) 62) 63) 64) 65) 66) 67) 68) 69) 70) 71) 72) 73) 74) 75) 76) 77) 78) 79) 80) 81) 82) 83) 84) 85) 86) 87) 88) 89) 90) 91) 92) 93) 94) 95) 96) 97) 98) 99) 100) 101) 102) 103) 104) 105) 106) 107) 108) 109) 110) 111) 112) 113) 114) 115) 116) 117) 118) 119) 120) 121) 122) 123) 124) 125) 126) 127) 128) 129) 130) 131) 132) 133) 134) 135) 136) 137) 138) 139) 140) 141) 142) 143) 144) 145) 146) 147) 148) 149) 150) 151) 152) 153) 154) 155) 156) 157) 158) 159) 160) 161) 162) 163) 164) 165) 166) 167) 168) 169) 170) 171) 172) 173) 174) 175) 176) 177) 178) 179) 180) 181) 182) 183) 184) 185) 186) 187) 188) 189) 190) 191) 192) 193) 194) 195) 196) 197) 198) 199) 200) 201) 202) 203) 204) 205) 206) 207) 208) 209) 210) 211) 212) 213) 214) 215) 216) 217) 218) 219) 220) 221) 222) 223) 224) 225) 226) 227) 228) 229) 230) 231) 232) 233) 234) 235) 236) 237) 238) 239) 240) 241) 242) 243) 244) 245) 246) 247) 248) 249) 250) 251) 252) 253) 254) 255) 256) 257) 258) 259) 260) 261) 262) 263) 264) 265) 266) 267) 268) 269) 270) 271) 272) 273) 274) 275) 276) 277) 278) 279) 280) 281) 282) 283) 284) 285) 286) 287) 288) 289) 290) 291) 292) 293) 294) 295) 296) 297) 298) 299) 300) 301) 302) 303) 304) 305) 306) 307) 308) 309) 310) 311) 312) 313) 314) 315) 316) 317) 318) 319) 320) 321) 322) 323) 324) 325) 326) 327) 328) 329) 330) 331) 332) 333) 334) 335) 336) 337) 338) 339) 340) 341) 342) 343) 344) 345) 346) 347) 348) 349) 350) 351) 352) 353) 354) 355) 356) 357) 358) 359) 360) 361) 362) 363) 364) 365) 366) 367) 368) 369) 370) 371) 372) 373) 374) 375) 376) 377) 378) 379) 380) 381) 382) 383) 384) 385) 386) 387) 388) 389) 390) 391) 392) 393) 394) 395) 396) 397) 398) 399) 400) 401) 402) 403) 404) 405) 406) 407) 408) 409) 410) 411) 412) 413) 414) 415) 416) 417) 418) 419) 420) 421) 422) 423) 424) 425) 426) 427) 428) 429) 430) 431) 432) 433) 434) 435) 436) 437) 438) 439) 440) 441) 442) 443) 444) 445) 446) 447) 448) 449) 450) 451) 452) 453) 454) 455) 456) 457) 458) 459) 460) 461) 462) 463) 464) 465) 466) 467) 468) 469) 470) 471) 472) 473) 474) 475) 476) 477) 478) 479) 480) 481) 482) 483) 484) 485) 486) 487) 488) 489) 490) 491) 492) 493) 494) 495) 496) 497) 498) 499) 500) 501) 502) 503) 504) 505) 506) 507) 508) 509) 510) 511) 512) 513) 514) 515) 516) 517) 518) 519) 520) 521) 522) 523) 524) 525) 526) 527) 528) 529) 530) 531) 532) 533) 534) 535) 536) 537) 538) 539) 540) 541) 542) 543) 544) 545) 546) 547) 548) 549) 550) 551) 552) 553) 554) 555) 556) 557) 558) 559) 560) 561) 562) 563) 564) 565) 566) 567) 568) 569) 570) 571) 572) 573) 574) 575) 576) 577) 578) 579) 580) 581) 582) 583) 584) 585) 586) 587) 588) 589) 590) 591) 592) 593) 594) 595) 596) 597) 598) 599) 600) 601) 602) 603) 604) 605) 606) 607) 608) 609) 610) 611) 612) 613) 614) 615) 616) 617) 618) 619) 620) 621) 622) 623) 624) 625) 626) 627) 628) 629) 630) 631) 632) 633) 634) 635) 636) 637) 638) 639) 640) 641) 642) 643) 644) 645) 646) 647) 648) 649) 650) 651) 652) 653) 654) 655) 656) 657) 658) 659) 660) 661) 662) 663) 664) 665) 666) 667) 668) 669) 670) 671) 672) 673) 674) 675) 676) 677) 678) 679) 680) 681) 682) 683) 684) 685) 686) 687) 688) 689) 690) 691) 692) 693) 694) 695) 696) 697) 698) 699) 700) 701) 702) 703) 704) 705) 706) 707) 708) 709) 710) 711) 712) 713) 714) 715) 716) 717) 718) 719) 720) 721) 722) 723) 724) 725) 726) 727) 728) 729) 730) 731) 732) 733) 734) 735) 736) 737) 738) 739) 740) 741) 742) 743) 744) 745) 746) 747) 748) 749) 750) 751) 752) 753) 754) 755) 756) 757) 758) 759) 760) 761) 762) 763) 764) 765) 766) 767) 768) 769) 770) 771) 772) 773) 774) 775) 776) 777) 778) 779) 780) 781) 782) 783) 784) 785) 786) 787) 788) 789) 790) 791) 792) 793) 794) 795) 796) 797) 798) 799) 800) 801) 802) 803) 804) 805) 806) 807) 808) 809) 810) 811) 812) 813) 814) 815) 816) 817) 818) 819) 820) 821) 822) 823) 824) 825) 826) 827) 828) 829) 830) 831) 832) 833) 834) 835) 836) 837) 838) 839) 840) 841) 842) 843) 844) 845) 846) 847) 848) 849) 850) 851) 852) 853) 854) 855) 856) 857) 858) 859) 860) 861) 862) 863) 864) 865) 866) 867) 868) 869) 870) 871) 872) 873) 874) 875) 876) 877) 878) 879) 880) 881) 882) 883) 884) 885) 886) 887) 888) 889) 890) 891) 892) 893) 894) 895) 896) 897) 898) 899) 900) 901) 902) 903) 904) 905) 906) 907) 908) 909) 910) 911) 912) 913) 914) 915) 916) 917) 918) 919) 920) 921) 922) 923) 924) 925) 926) 927) 928) 929) 930) 931) 932) 933) 934) 935) 936) 937) 938) 939) 940) 941) 942) 943) 944) 945) 946) 947) 948) 949) 950) 951) 952) 953) 954) 955) 956) 957) 958) 959) 960) 961) 962) 963) 964) 965) 966) 967) 968) 969) 970) 971) 972) 973) 974) 975) 976) 977) 978) 979) 980) 981) 982) 983) 984) 985) 986) 987) 988) 989) 990) 991) 992) 993) 994) 995) 996) 997) 998) 999) 1000)

SIEMENS INDUSTRY, INC

HP 5 VOLTS < 600V RPM 1800 TYPE GP100 NPP
HZ 60 PHASE 3 FRAME 184T NEMA B


TORQUE & CURRENT VS. SPEED

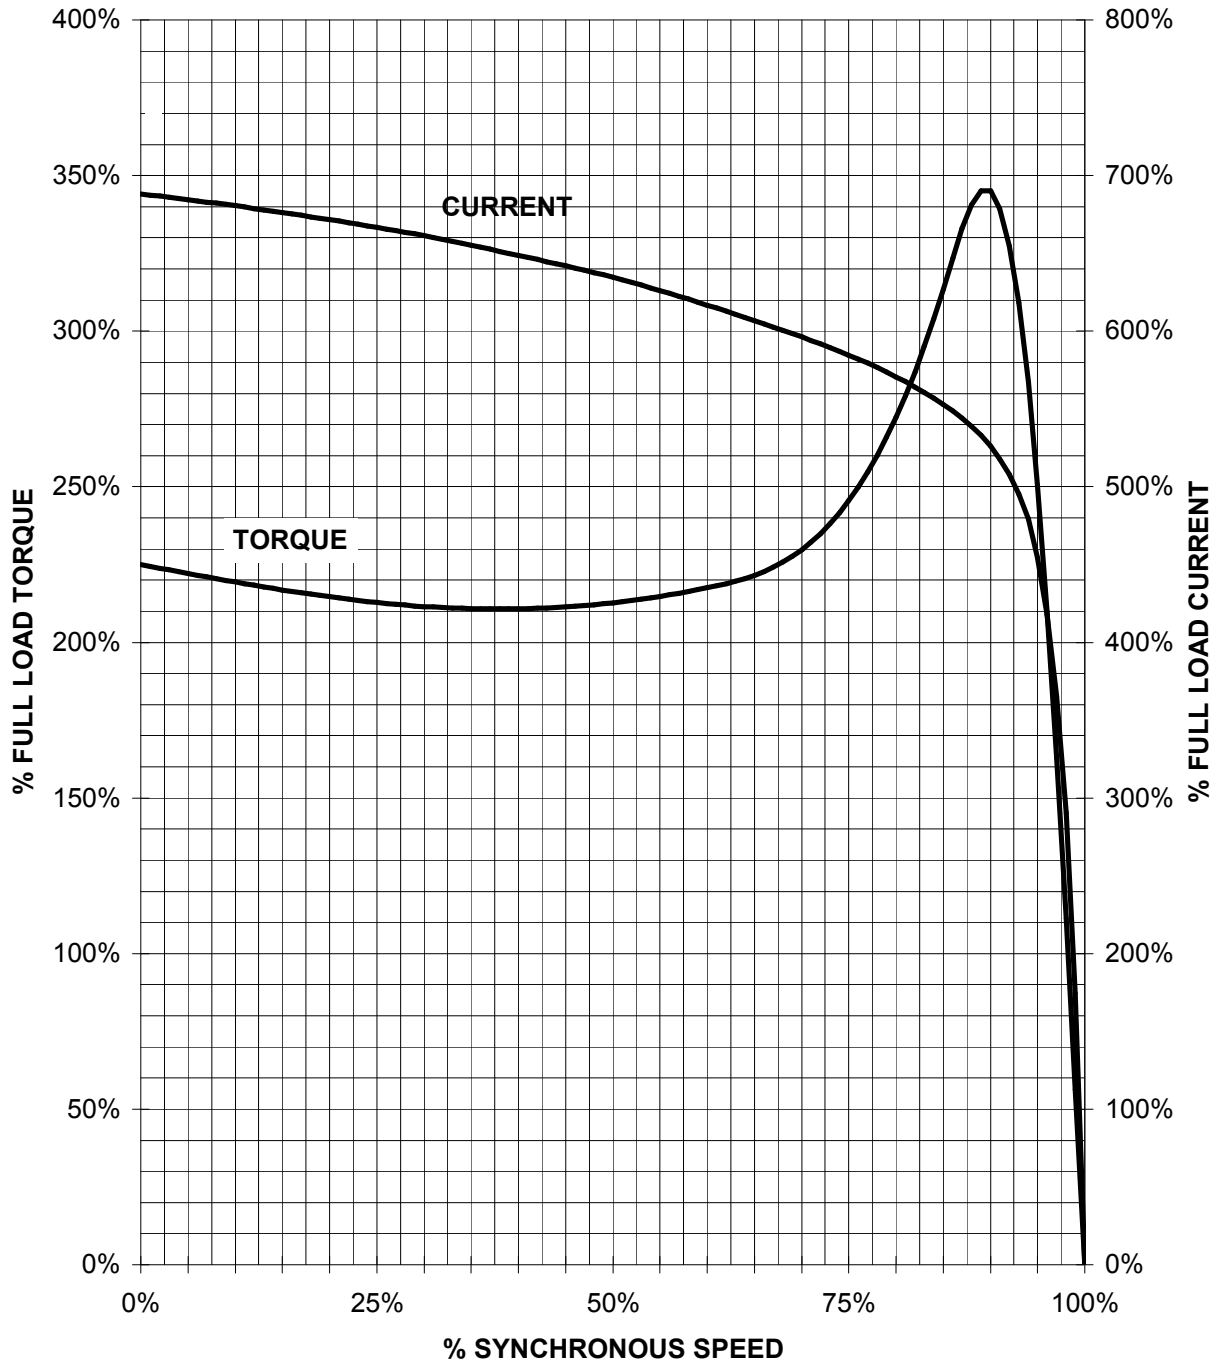

CUSTOMER: _____ ORDER#: _____

5 HP 1800 RPM 184 FRAME 460 VOLTS 3 PHASE NEMA DESIGN B

SIEMENS INDUSTRY, INC.
PERFORMANCE CURVE
GP100 NPP

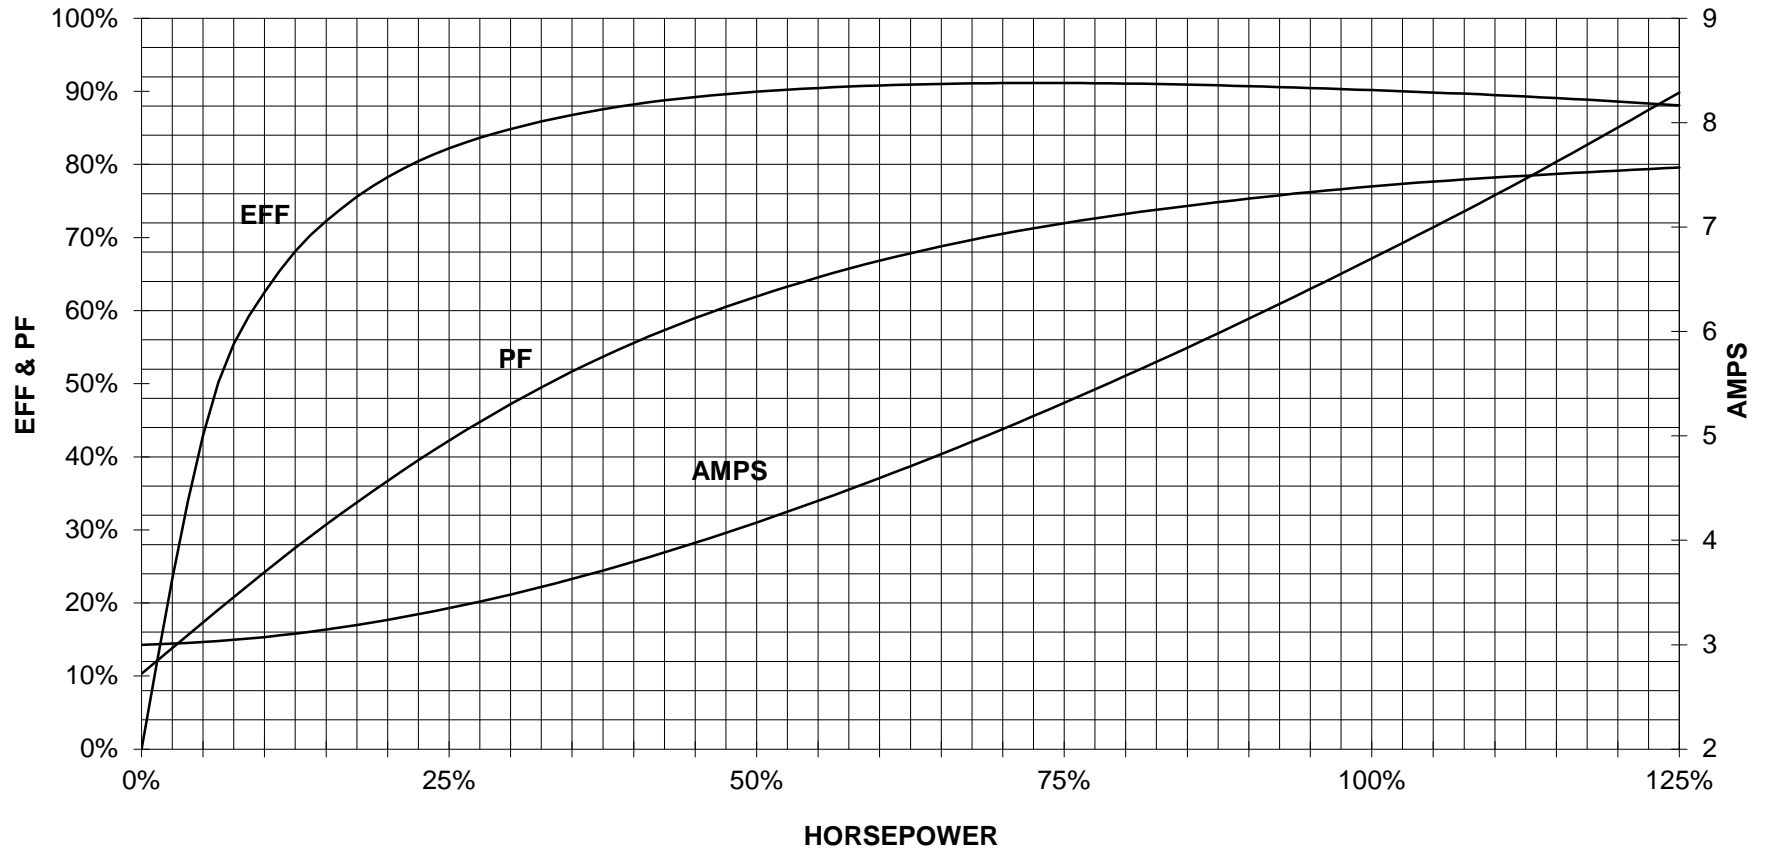


CUSTOMER _____ ORDER # _____ PO # _____

PERFORMANCE BASED ON DESIGN CALCULATIONS. SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

REV. 1

Main terminal diagram

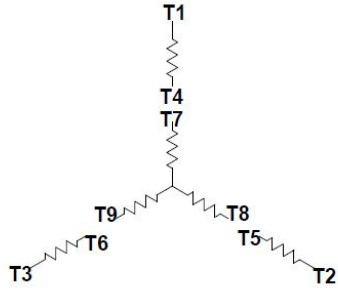

| 9 LEAD WYE | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|--------------------|-------|--|
| Volts | LINES | | | CONNECTED TOGETHER | CONN. | |
| | L1 | L2 | L3 | | | |
| LOW | T1
T7 | T2
T6 | T3
T9 | T4 T5 T6 | YY | |
| HIGH | T1 | T2 | T3 | T4 T7-T5 T8-T6 T9 | Y | |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|
| responsible dep.
DI MC LVM | technical reference | created by | approved by | project |
| SIEMENS | document type
Wiring Diagram | document status
free | | customer |
| | title
1LE2211-1CB31-4EA3 | document number | | |
| © Siemens AG 2019 | rev.
01 | creation date
12/03/2019 | language
en/en | Page
1/1 |