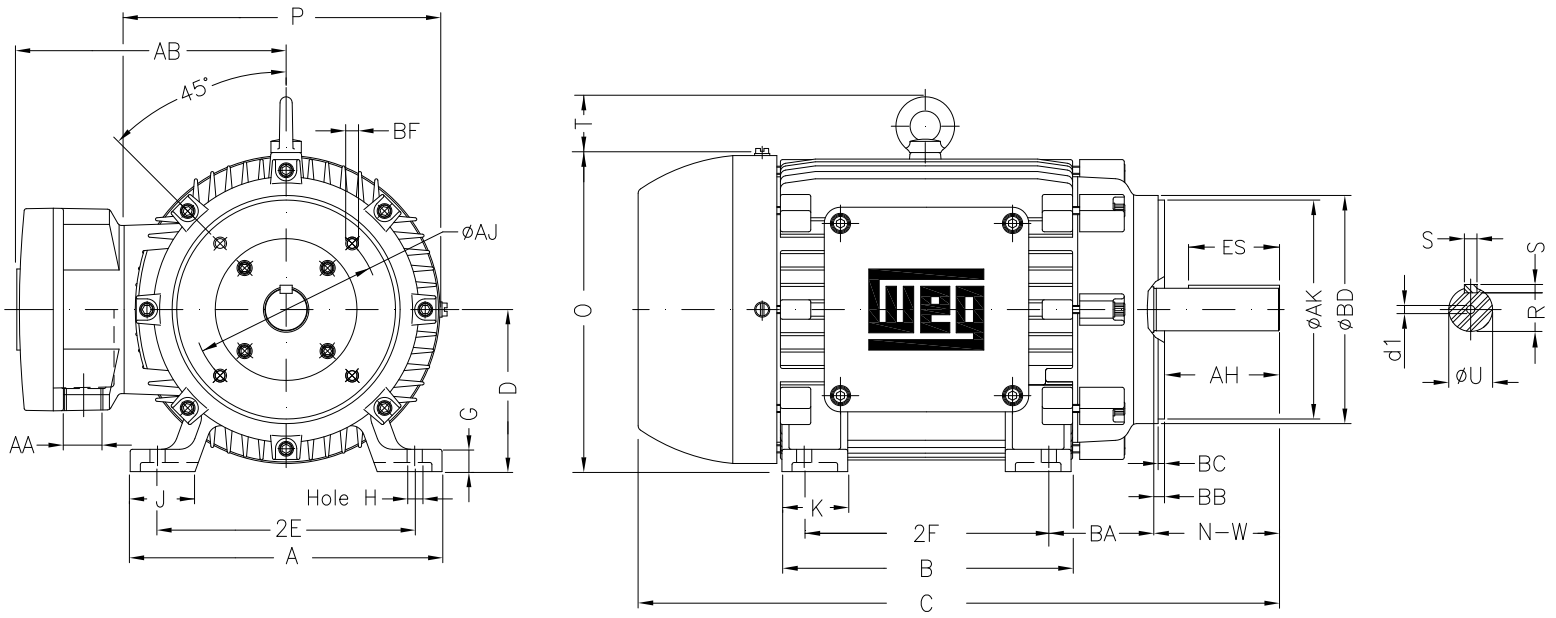


Notes: Downloaded from http://dealerselectric.com
Generated for Model #00118XT3E143TC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2E<br>5.500 | A<br>6.457 | 2F<br>4.000 | B<br>5.157 | BA<br>2.250 |
| J<br>1.496 | K<br>1.654 | P<br>7.000 | ES<br>1.575 | depth<br>0.187 |
| S<br>0.187 | N-W<br>2.250 | U<br>0.875 | R<br>0.771 | AB<br>6.811 |
| D<br>3.500 | G<br>0.429 | O<br>7.000 | T<br>0.000 | H<br>0.344 |
| C<br>12.760 | AA<br>NPT 3/4" | d1<br>A 4 | d2<br>A 4 | Flange<br>FC-149 |
| AJ<br>5.875 | AK<br>4.500 | BD<br>6.500 | BF<br>UNC 3/8"x16 | BB<br>0.156 |
| BC<br>0.125 | AH<br>2.125 | | | |

Performed by:

Checked:

Customer:

Three-Phase : Explosion Proof - NEMA Premium

Three-phase induction motor

Frame 143T - IP55

12-SEP-2016