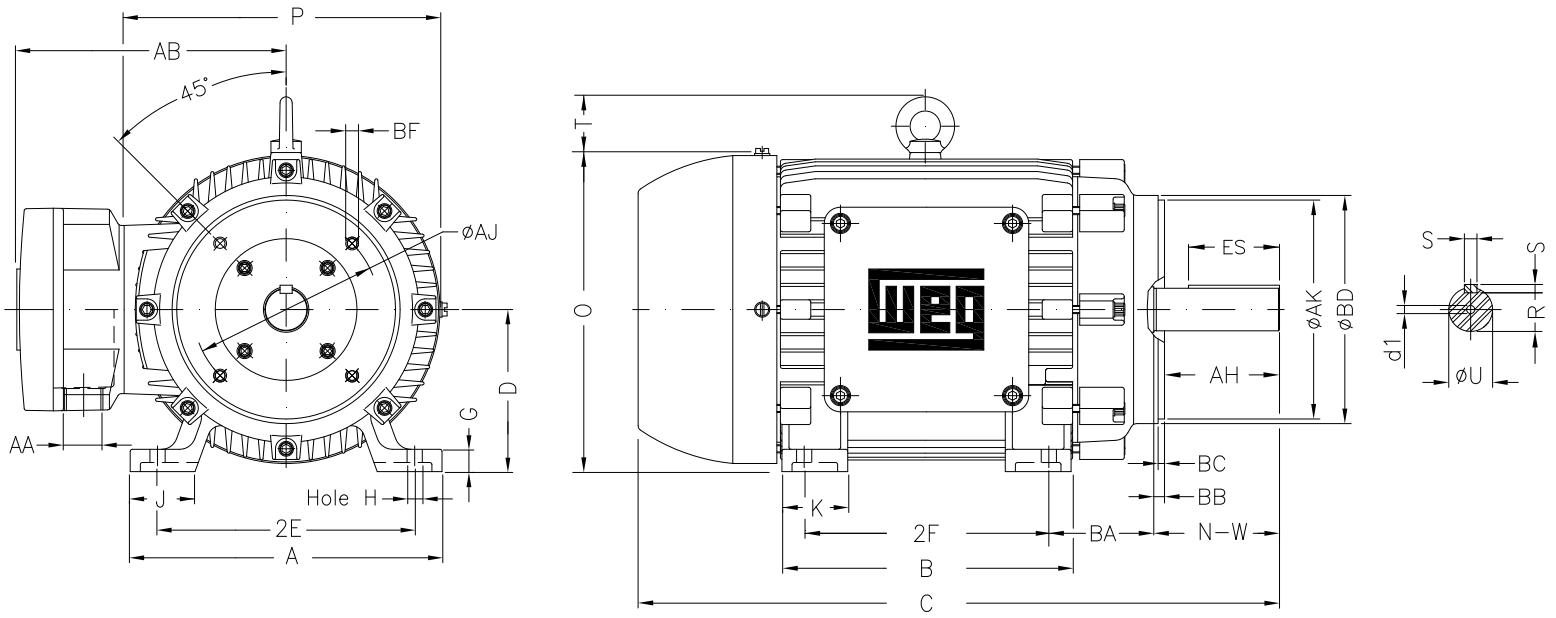

Notes: Downloaded from http://dealerselectric.com
Generated for Model #07518XT3E365TC

2E 14.000	A 17.165	2F 11.250/12.250	B 15.394	BA 5.875
J 3.150	K 4.134	P 18.583	ES 4.330	depth 0.625
S 0.625	N-W 5.874	U 2.375	R 2.019	AB 16.654
D 9.000	G 1.480	O 18.898	T 2.795	H 0.657
C 33.701	AA NPT 3"	d1 DUNC 3/4"-10	d2 DUNC 3/4"-10	Flange FC-279
AJ 11.000	AK 12.500	BD 15.562	BF UNC 5/8"x11	BB 0.250
BC 0.250	AH 5.625			

Performed by:

Checked:

Customer:

Three-Phase : Explosion Proof - NEMA Premium

Three-phase induction motor

Frame 364/5T - IP55

27-SEP-2016