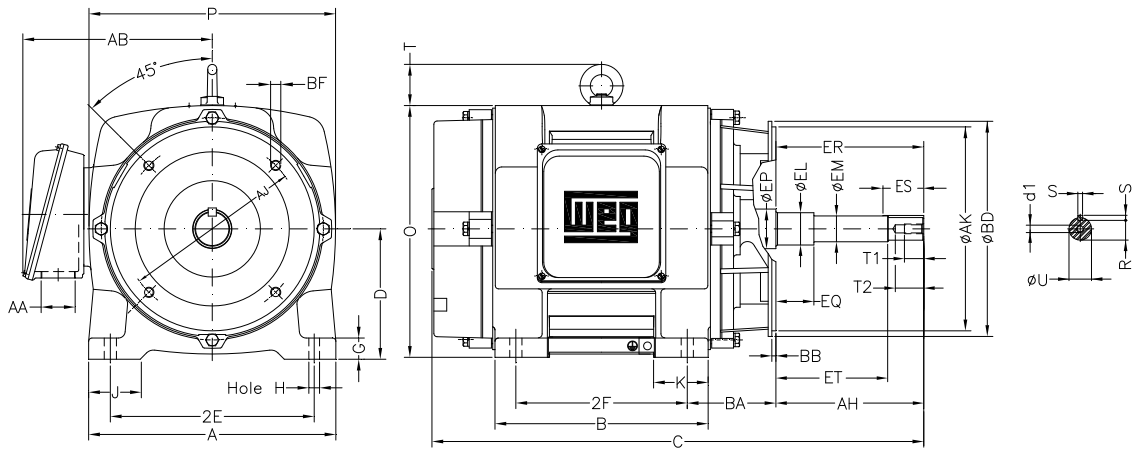

2E 12.500	A 15.160	2F 12.000	B 14.566	J 3.230
BA 5.500	D 8.000	K 3.350	G 1.299	O 15.551
P 15.118	T 2.559	AB 11.496	H 0.657	AA NPT 2"
ER 5.250	EQ 0.630	ET 3.006	U 1.249	EM 1.375
EL 1.750	S 0.250	EP 2.360	R 1.110	ES 2.559
d1 EUNC 1/2"-13	t1 0.984	t2 1.496	C 27.927	Flange FC-279
AJ 11.000	AK 12.500	BD 13.189	BF UNC 5/8"x11	BB 0.250
AH 5.250				

Notes: Downloaded from http://dealerselectric.com
Generated for Model #05018OP3E326JM

Performed by:

Checked:

Customer:

Close Coupled Pump : Three-Phase - "JM" Type - ODP - High Efficiency

Three-phase induction motor

Frame 326JM - IP23

23-SEP-2016